



Hansgrohe
Novedades de ducha sostenibles

NUEVO

Crometta[®] –

**Ahorre fácilmente agua, energía y CO₂
con la consiguiente reducción de costes.
Con la tecnología EcoSmart.**

Crometta® Teleducha, Set Porter, Set de ducha



Crometta® Vario
Teleducha
26330, -400
26332, -400 (9 l/min) EcoSmart
26336, -400 (6 l/min) Green



Crometta® 1jet
Teleducha
26331, -400
26333, -400 (9 l/min) EcoSmart
26334, -400 (6 l/min) Green



Crometta® Vario
Set Porter
26691, -400 1,25 m
26693, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
26692, -400 1,60 m
26694, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart



Crometta® 1jet
Set Porter
26690, -400 1,25 m
26568, -400 1,25 m (9 l/min) EcoSmart
26567, -400 1,60 m
26569, -400 1,60 m (9 l/min) EcoSmart



Crometta® Vario
Set de ducha
26532, -400 0,65 m
26534, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
26555, -400 0,65 m (6 l/min) Green
26553, -400 0,65 m con Casetta jabonera (sin imagen)
26536, -400 0,90 m (sin imagen)
26538, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (sin imagen)



Crometta® 1jet
Set de ducha
26533, -400 0,65 m
26535, -400 0,65 m (9 l/min) EcoSmart
26554, -400 0,65 m (6 l/min) Green
26537, -400 0,90 m (sin imagen)
26539, -400 0,90 m (9 l/min) EcoSmart (sin imagen)




Crometta® Ducha fija




Crometta® S 240 Ducha fija

26723, -000
 # 26724, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 27413, -000 Brazo de ducha de 390 mm
 # 27393, -000 Conexión de techo 100 mm
 # 27389, -000 Conexión de techo 300 mm



Crometta® E 240 Ducha fija

26726, -000
 # 26727, -000 (9 l/min) EcoSmart
 # 27446, -000 Brazo de ducha de 390 mm
 # 27467, -000 Conexión de techo 100 mm
 # 27388, -000 Conexión de techo 300 mm



- Versión redonda: Ø 240 mm
- Versión cuadrada 240 x 240 mm
- Chorro óptimo
- Nuevo diseño esbelto

Crometta® Combi



Crometta® Vario Combi

con Ecostat 1001 CL termostato
 # 27812, -000 0,65 m
 # 27813, -000 0,90 m (sin imagen)



Metaflex® Flexo



Metaflex® Flexo

28167, -000 1,25 m
 # 28168, -000 1,60 m
 # 28169, -000 2,00 m



- Longitud: 1,25 m – 2,00 m
- Flexo de plástico extremadamente flexible
- Aspecto moderno

Ecostat® 1001 CL Termostato



Ecostat® 1001 CL Termostato visto
 # 13201, -000



Ecostat® 1001 CL Termostato de ducha
 # 13211, -000



- Función EcoStop
- Mando ergonómico, de metal
- Cuerpo empotrado Ø 42 mm
- Robusto, adecuado para proyectos

Crometta® Showerpipes




Crometta® S 240
Showerpipe
con Crometta S 240 ducha fija,
Crometta Vario teleducha
y Ecostat 1001 CL termostato,
brazo de ducha 350 mm
27267, -000
27268, -000 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® S 240
Showerpipe
con Crometta S 240 ducha fija,
Crometta Vario teleducha
y mezclador monomando,
brazo de ducha 350 mm
27269, -000



Crometta® S 240
Showerpipe Reno
con Crometta S 240 ducha fija,
Crometta Vario teleducha,
brazo de ducha 350 mm
27270, -000

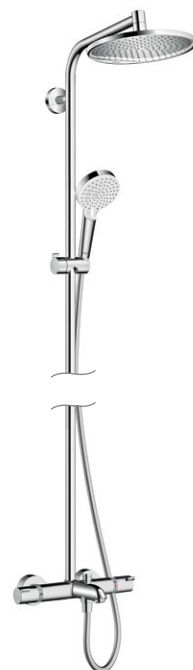

Crometta® S 240
Showerpipe de bañera
con ducha fija giratoria Crometta S 240,
teleducha Crometta Vario y termostato
de bañera Ecostat Comfort, brazo de
ducha 350 mm
27320, -000




Crometta® E 240
Showerpipe
con Crometta E 240 ducha fija,
Crometta Vario teleducha
y Ecostat 1001 CL termostato,
brazo de ducha 350 mm
27271, -000
27281, -000 (9 l/min) EcoSmart



Crometta® E 240
Showerpipe
con Crometta E 240 ducha fija,
Crometta Vario teleducha
y mezclador monomando,
brazo de ducha 350 mm
27284, -000



Crometta® E 240
Showerpipe Reno
con Crometta E 240 ducha fija,
Crometta Vario teleducha,
brazo de ducha 350 mm
27289, -000

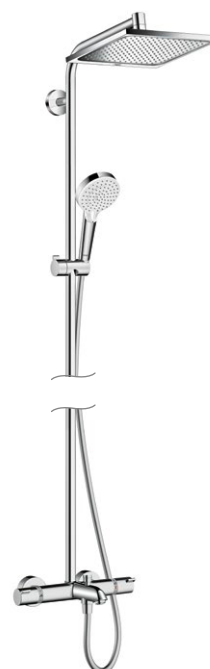

Crometta® E 240
Showerpipe de bañera
con ducha fija giratoria Crometta E 240,
teleducha Crometta Vario y termostato
de bañera Ecostat Comfort, brazo de
ducha 350 mm
27298, -000



Crometta® – fácil ahorro de agua y energía

Con la tecnología EcoSmart



Las nuevas duchas Crometta con tecnología EcoSmart no solo resultan atractivas a la vista sino que además son la solución ideal para la reforma de baños de hoteles y residencias privadas. El ahorro de agua y energía es una condición indispensable en estos casos, en los que es especialmente necesario un caudal reducido para obtener la certificación energética de edificios.

Cálculo para hogares



Datos técnicos de las teleduchas Crometta Vario

Vario	EU-Standard	EcoSmart ≈ 9 l/min	EcoSmart ≈ 6 l/min
Consumo de agua aproximado según el tipo de chorro	13-16 l/min	max. 9,9 l/min	max. 6 l/min
Disponible a partir de	6,2 l/min (en base a una presión de 0,4 bar)	3,8 l/min (en base a una presión de 0,4 bar)	3,8 l/min (en base a una presión de 0,4 bar)

Hansgrohe Calculadora de ahorro

Las duchas de Hansgrohe con tecnología EcoSmart destacan no solo por su fabuloso diseño sino también por su inigualable confort. Gracias a su capacidad de ahorro de agua y energía pueden amortizarse en pocos meses. La calculadora de ahorro de Hansgrohe permite calcular de forma gratuita y en un instante el potencial de ahorro de hoteles o residencias privadas, así como el tiempo de amortización de la inversión realizada.



Cálculo para hoteles:

<http://pro.hansgrohe-la.com/calculadora>

Para Smartphones:

<http://m.pro.savings.hansgrohe-la.com>

Cálculo para hogares:

www.hansgrohe-la.com/calculadora



Crometta® Vario Teleducha



Rain

Lluvia amplia, ideal para lavarse el pelo




Intense Rain

Chorro de agua intenso que estimula y despierta los sentidos



Cambio de tipo de chorro

Girando fácilmente el disco de chorro

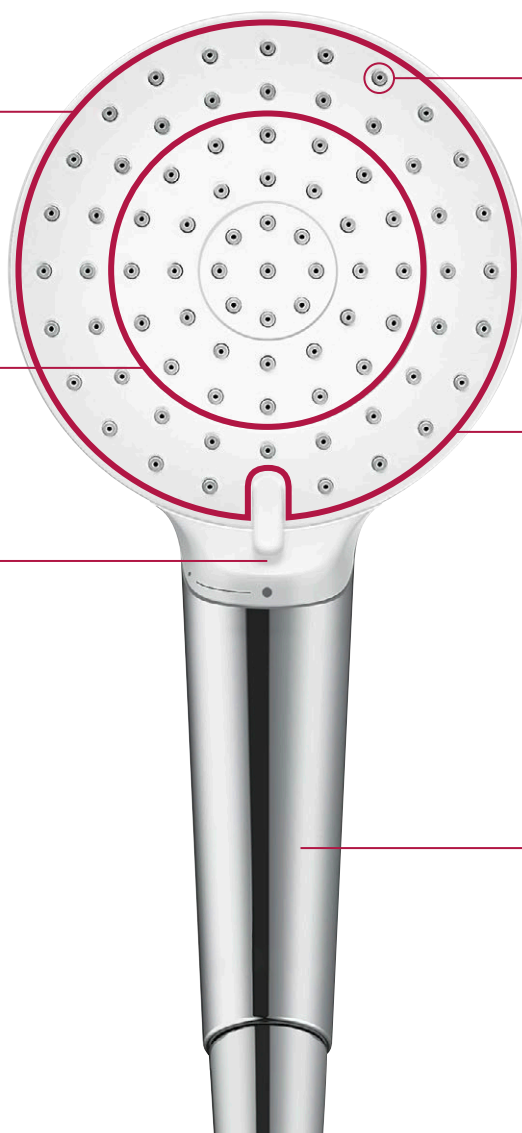

QuickClean

Limpeza fácil gracias a las toberas de silicona



Diseño blanco/cromo

Atractiva combinación cromática de cromo brillante y blanco elegante

Mando ergonómico

Agarre seguro y cambio de chorro con una sola mano

Central - Hansgrohe SE · Apartado de correos 1145 · D-77757 Schiltach
Tel. +49 7836 51-0 · Fax +49 7836 51-1300 · info@hansgrohe.com · www.hansgrohe.com

Argentina - Hansgrohe S.A. · Av. del Libertador 14.323 · Martínez · B1640APB · Buenos Aires
Tel. +54 11 4733 2400 · Fax +54 11 4733 2499 · info@hansgrohe.com.ar · www.hansgrohe.com.ar

Centroamérica & el Caribe - Hansgrohe SE · Regional Office · Obarrio Calle 58
PH Office One · No. 803 · República de Panamá · Tel. +507 263 1343 · Fax +507 263-1341
marketing.cca@hansgrohe.com · www.hansgrohe-la.com

México - Hansgrohe S. de R.L. de C.V. · German Centre 0-2-02 · Av. Sante Fe #170
Col. Lomas de Santa Fe · Delegación Alvaro Obregón · 01210 México, D.F.
Tel. +52 55 5261 4191 · Fax +52 55 5261 4199 · info@hansgrohe.com.mx · www.hansgrohe.com.mx

